


**NEW**  
Fashion  
Design



DC Inverter

Midea®

# Premier Split

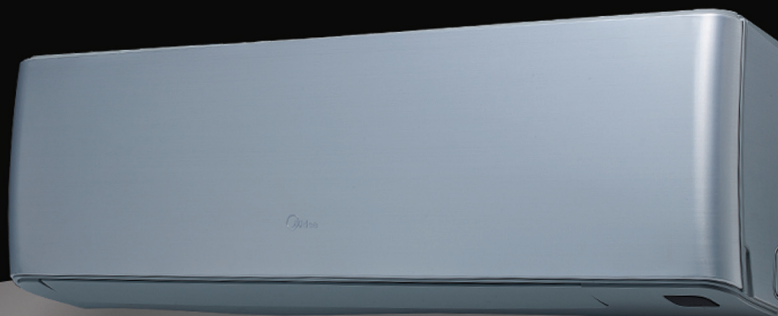

## Specifikace zařízení (DC Inverter)

Vnitřní jednotka		MS11PU-09HRDN1-QW	MS11PU-12HRDN1-QW	MS11PU-18HRDN1-QW	MS11P-21HRDN1-QC2W	
Venkovní jednotka		MOR3-09HDN1-QC4W	MOC-12HDN1-QC2W	MOC-18HDN1-QC2W	MOF-21HDN1-QC2W	
Výkon	Výkon chlazení	Btu/h	9000(2800~11800)	11500(4000~14200)	17000(5200~19000)	21000(10000~22000)
		kW	2.6(0.8~3.4)	3.4(1.2~4.2)	5.0(1.5~5.5)	6.1(2.9~6.5)
	Výkon topení	Btu/h	10000(2800~13800)	13000(4000~15100)	18000(5200~23000)	21500(9500~23000)
		kW	2.9(0.8~4.0)	3.8(1.2~4.4)	5.3(1.5~6.7)	6.3(2.8~6.7)
Elektrické napájení	Napětí (V~,Hz,Ph)	220-240V~,50Hz,1Ph	220-240V~,50Hz,1Ph	220-240V~,50Hz,1Ph	220-240V~,50Hz,1Ph	
	Příkon (W)	Chlazení	770(230~1100)	1000(350~1220)	1500(430~2300)	1920(600~2300)
		Topení	770(230~1160)	1020(350~1150)	1440(430~2000)	1750(600~2300)
	Proud (A)	Chlazení	3.4(1.2~5.0)	4.5(1.5~5.0)	6.7(1.9~10.2)	8.5(2.6~11.0)
		Topení	3.4(1.2~5.2)	4.6(1.5~4.8)	6.5(1.9~9.0)	7.8(2.6~11.0)
	EER (Btu/W.h, W/W)		3.42	3.37	3.32	3.21
COP (W/W)		3.8	3.73	3.66	3.61	
Parametry	Energetická třída	A/A	A/A	A/A	A/A	
	Průtok vzduchu	Vnitřní	650/550/450	650/550/450	800/660/500	850/700/550
		Vnitřní (Vys./Stř./Níz.)	39/32/26	39/32/26	42/36/29	43/37/29
	Hlučnost (dB(A))	Venkovní	54	55	56	57
Rozměry	Rozměr (mm)	Vnitřní (š×v×h)	898×298×148	898×298×148	1045×305×158	1045×305×158
		Venkovní (š×v×h)	670×540×265	760×590×285	760×590×285	845×700×320
	Hmotnost (kg)	Vnitřní/Venkovní	10.5/29	10.5/36	13/37	13/49.5
	Rozměr balení (mm)	Vnitřní (š×v×h)	960×370×250	960×370×250	1150×400×260	1150×400×260
		Venkovní (š×v×h)	770×570×325	887×645×355	887×645×355	965×755×395
	Hmotnost balení (kg)	Vnitřní/Venkovní	13/31	13/38.5	16/40	16/52.5
Připoj. potrubí (mm(inch))	Kapalina	Ø6.35 (1/4)	Ø6.35 (1/4)	Ø6.35 (1/4)	Ø9.53 (3/8)	
	Plyn	Ø9.53 (3/8)	Ø9.53 (3/8)	Ø12.7 (1/2)	Ø16.0 (5/8)	
Aplikace	Plocha místnosti (m2)	16-24	20-30	28-40	35-52	
	Balení	20'/40'/40'HQ	118/252/288	90/194/225	85/185/205	70/148/172



Pohybový senzor



Autorestart



Pohyb lamel  
Paměťová funkce



Kompenzace  
teploty



Detekce úniku  
chladiwa



Tichý režim



Formaldehydový  
filtr



1 W spotřeba  
při Standby



12 stupňů otáček  
ventilátoru



Mód Turbo



Automatické  
čištění



Horizontální  
a vertikální pohyb  
lamel

Predajca: